


Сэндвич-панель «Эконом-класс»

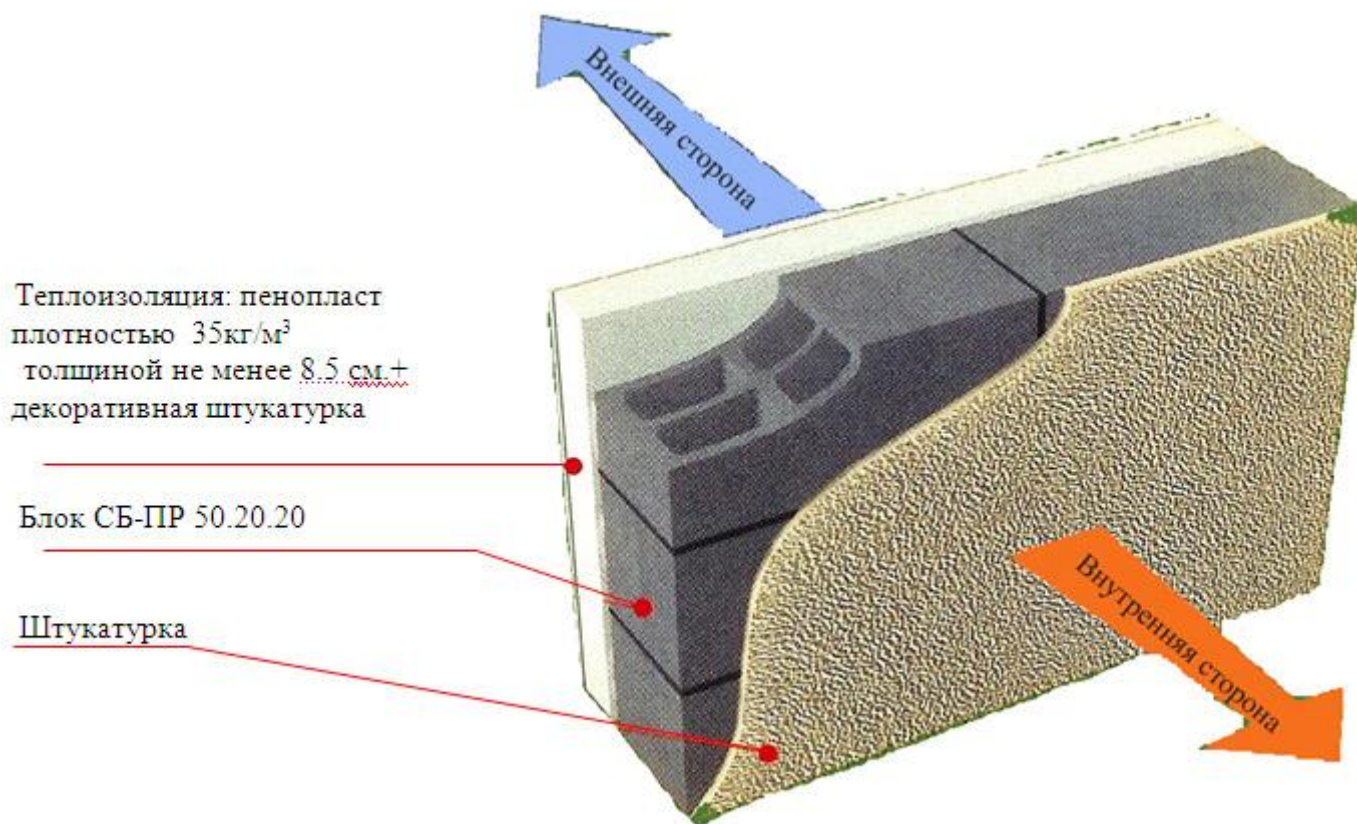

Предлагаемая конструкция стен из бетонных блоков позволяет исключить необходимость обкладывать стены кирпичом. Таким образом достигается экономия полезной площади помещения.

Показатели теплопроводности сэндвич-панели «Эконом-класс»

Сопrotивление теплопередачи $\text{м}^2 \cdot \text{К} / \text{Вт}$	Значение $\text{м}^2 \cdot \text{К} / \text{Вт}$	
	Для жилых зданий	Для промышленных зданий

Штукатурные слои общей толщиной 2 см	0,023	0,023
Бетонные слои блока, общей толщиной 6 см	0,1	0,1
Замкнутые воздушные слои блока	1,03	1,03
Плита пенополистирольная толщиной 8,4 см	1,67	-
Плита пенополистирольная толщиной 2 см	-	0,347
Общее сопротивление теплопередачи конструкции	2,8 *	1,5*